



Technical Data

CPM8-3V-P

Panel connector M8 male A-cod. 3-pol.



Made in Italy

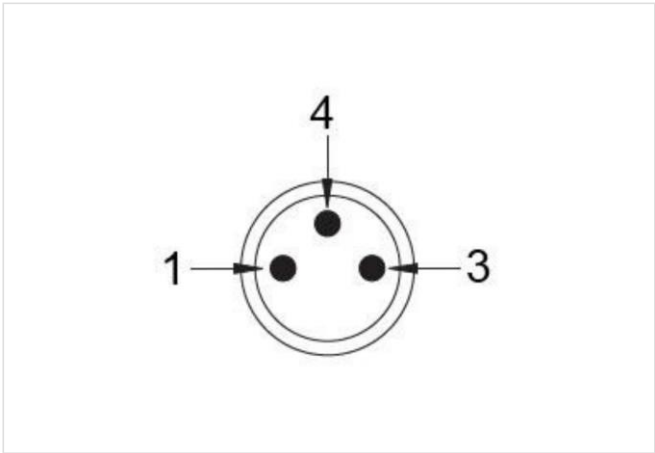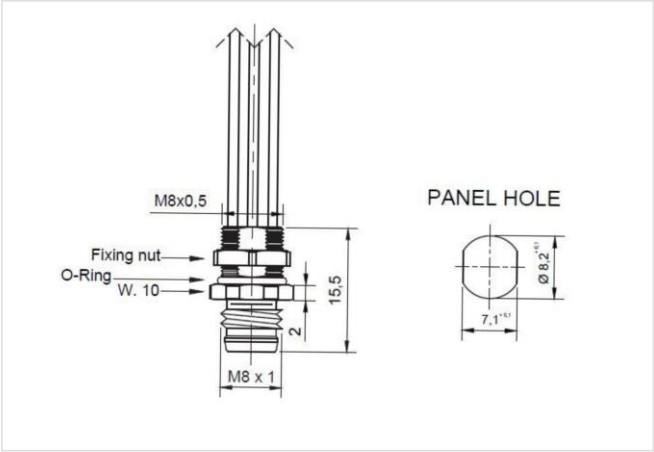


Вид спереду Face view	Ключ/полюса Coding/poles	Різьба для фіксації Fixing thread ¹	Тип роз'ємів Connector type	Переріз кабелю Cable section	Монтаж Mounting	Комунікація Connections	Напруга Voltage (V)	Максимальний струм Max current (A)
	A/3	M8x0,5	3 кабелем With cable	AWG24	FRONT ЗЗАДУ		60	3

Technical Data

Technical Data	
Cable section:	AWG24
Cable:	0,20 m
Rated Voltage:	60 V
Rated Current:	3 A
Temperature range:	-25°C + 80°C
Protection Class:	IP68
Contact Material:	Au over Ni plate CuZn
Coupling nut material:	CuZn nikel plated



with cable, FRONT mounting

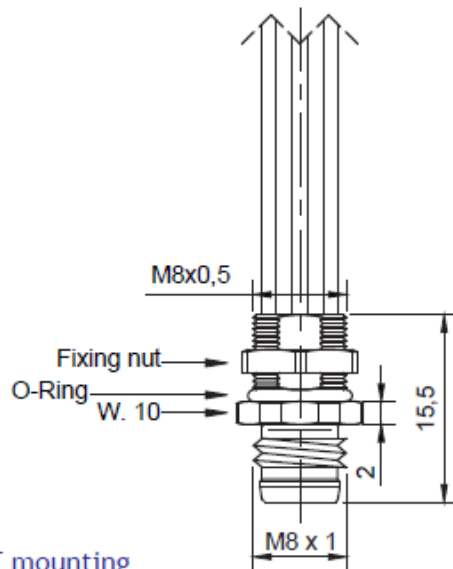

PANEL HOLE

