




Перетворювач датчика із наскрізним променем

OFS-00KG

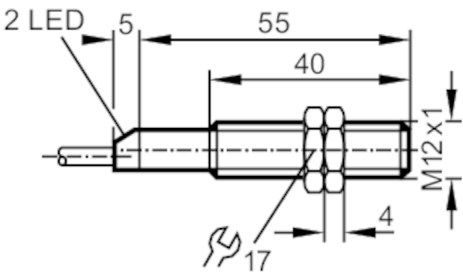

Характеристики пристрою

Тип світла	інфрачервоне світло
Корпус	тип різьби

Застосування

Принцип дії	Датчик наскрізного випромінювання
-------------	-----------------------------------

Електричні характеристики

Робоча напруга [V]	10...36 DC
Споживання струму [mA]	< 20
Клас захисту	II
Захист від зворотної полярності	Так
Тип світла	інфрачервоне світло
Довжина хвилі [nm]	880

Виходи

Захист від короткого замикання	Так
Тип захисту від короткого замикання	імпульсний
Захист від перевантаження	Так

Зона виявлення

Передавач/приймач	передавач
Діапазон [m]	< 4
Макс. діаметр світлової плями [mm]	700
Розміри світлової плями відносяться до	при максимальному діапазоні

Режим експлуатації

Температура навколишнього середовища [°C]	-25...60
Захист	IP 67

Випробування/схвалення

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	1597

OF5018



Перетворювач датчика із наскрізним променем

OFS-00KG

Схвалення UL	Та	< 40 °C
	Тип корпусу	Type 1
	подача напруги	Limited Voltage/Current
	№ схвалення UL	E030
	Номер файлу UL	E174191

Механічні характеристики

Вага	[g]	72.3
Корпус		тип різьби
Розміри	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Позначення різьби		M12 x 1
Матеріали		латунь нікельований
Матеріал лінзи		ПММА

Дисплеї/елементи керування

Дисплей	робота	1 x LED, зелений
---------	--------	------------------

Аксесуари

Пристрої, що постачаються	стопорні гайки: 2
---------------------------	-------------------


Зауваження

Кількість в упаковці	1 шт.
----------------------	-------

Електричне з'єднання

Кабель: 2 m, PUR; 2 x 0.34 mm²

Підключення

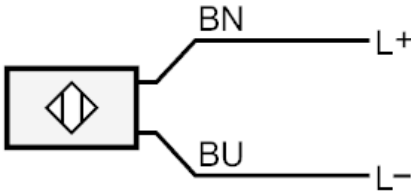

BN = Основні кольори :
BU = коричневий
синій