

# Technical Data



## CPM12-8V-P


Panel connector M12 male 0° A-cod. 8-pol.

Made in Italy



|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | Bianco / White  |
| 2 | Marrone / Brown |
| 3 | Verde / Green   |
| 4 | Giallo / Yellow |
| 5 | Grigio / Grey   |
| 6 | Rosa / Pink     |
| 7 | Blu / Blue      |
| 8 | Rosso / Red     |

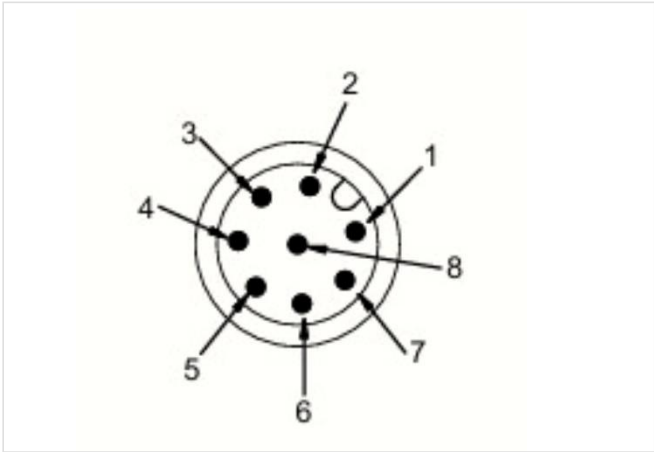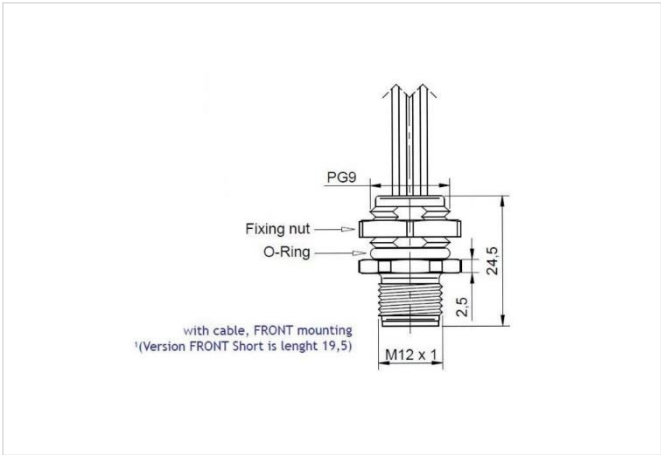

| Вид<br>спереду<br>Face<br>view                                                     | Ключ/полюса<br>Coding/poles | Різьба<br>для<br>фіксації<br>Fixing<br>thread <sup>1</sup> | Тип<br>роз'ємів<br>Connector<br>type | Переріз<br>кабелю<br>Cable<br>section | Монтаж<br>Mounting | Комунікація<br>Connections                                                                                                                                                                                                                     | Напруга<br>Voltage<br>(V) | Максимальний<br>струм<br>Max current (A) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
|  | A/7-8                       | PG9                                                        | 3 кабелем<br>With cable              | AWG24                                 | FRONT<br>ЗЗАДУ     | <div><div>1</div><div>Marrone / Brown</div></div> <div><div>2</div><div>Bianco / White</div></div> <div><div>3</div><div>Blu / Blue</div></div> <div><div>4</div><div>Nero / Black</div></div> <div><div>5</div><div>Grigio / Grey</div></div> | 30                        | 2                                        |

## Technical Data

| Technical Data         |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Cable section:         | AWG24                 |
| Cable:                 | 0,20 m                |
| Rated Voltage:         | 30 V                  |
| Rated Current:         | 2 A                   |
| Temperature range:     | -25°C + 80°C          |
| Protection Class:      | IP68                  |
| Contact Material:      | Au over Ni plate CuZn |
| Coupling nut material: | CuZn nikel plated     |

disegni scala 1:1



with cable, FRONT mounting  
¹(Version FRONT Short is lenght 20,3)

