




Від зі сторони клем



Загальний вигляд

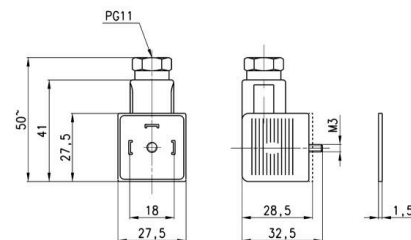

Габаритні розміри

РОЗПИНОВКА / PIN ASSIGNMENT (DIN 43650-A)

Pin	Колір	Призначення
1	Коричневий	Фаза / L (або + DC)
2	Синій	Нуль / N (або - DC)
PE	Жовто-зел.	Заземлення / Earth (PE)

При AC/DC полярність пін 1/2 значення не має. PE завжди підключається!
Кут виходу кабелю регулюється з кроком 90°.

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ / ELECTRICAL

Робоча напруга	24 V AC/DC
Тип струму	AC та DC
Клас захисту	IP65
Стандарт роз'єму	DIN 43650 Form A / ISO 4400
Кількість контактів	3-pin (2P + PE)
Відстань між контактами	18 мм
Захист ланцюга	Варистор (MOV)
Індикація	LED (світлодіод)

МОНТАЖ / INSTALLATION

- Знеструмити обладнання перед монтажем!
- Зняти клемну колодку, послабивши гвинт M3.
- Протягнути кабель через гайку PG9/PG11 та корпус.
- Підключити дроти до клем 1, 2 та PE (зачистка 5–7 мм).
- Зібрати корпус, встановити потрібний кут виходу кабелю.
- Встановити прокладку, надіти на катушку, зафіксувати гвинтом M3.

⚠ **ВАЖЛИВО:** IP65 гарантується **ТІЛЬКИ** при правильному встановленні з ущільнювальною прокладкою та затягнутою гайкою кабельного вводу!

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ / OVERVIEW

Артикул / Part No.	SC-A24-L
Стандарт	DIN 43650 Form A
Напруга	24 V AC/DC
Тип підключення	Роз'єм соленоїда
Монтаж на катушку	Гвинт M3 (центр.)
Кабельний ввід	PG9 / PG11
Бренд	NBK SENSOR
Код УКТЗЕД	8536 69 90 90

МЕХАНІЧНІ ПАРАМЕТРИ / MECHANICAL

Ширина корпусу	27,5 мм
Висота корпусу	41 мм
Загальна висота	50 мм (з гайкою)
Глибина	32,5 мм
Гайка кабельного вв.	PG11 (Ø28,5 мм)
Гвинт кріплення	M3 × 1,5 мм
Матеріал корпусу	Прозорий PA/PC
Матеріал гайки	Поліамід (чорний)

ОСОБЛИВОСТІ / FEATURES

LED індикатор	Є (червоний)
Захист від перенапр.	Варистор (MOV)
Кут виходу кабелю	Регулюється ±90°
Клас захисту	IP65
Температ. діапазон	-25°C ... +80°C

КОМПЛЕКТАЦІЯ / PACKAGE CONTENTS

Роз'єм SC-A24-L	1 шт.
Ущільнювальна прокл.	1 шт.
Гвинт кріплення M3	1 шт.

СУМІСНІСТЬ / COMPATIBILITY

Camozzi	Серії A8, B8, B9
Festo	Катушки DIN 43650-A
SMC	Катушки DIN A Form
Parker	Катушки DIN 43650-A
Універсальна	Будь-які катушки DIN A 18мм