


AC2316



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

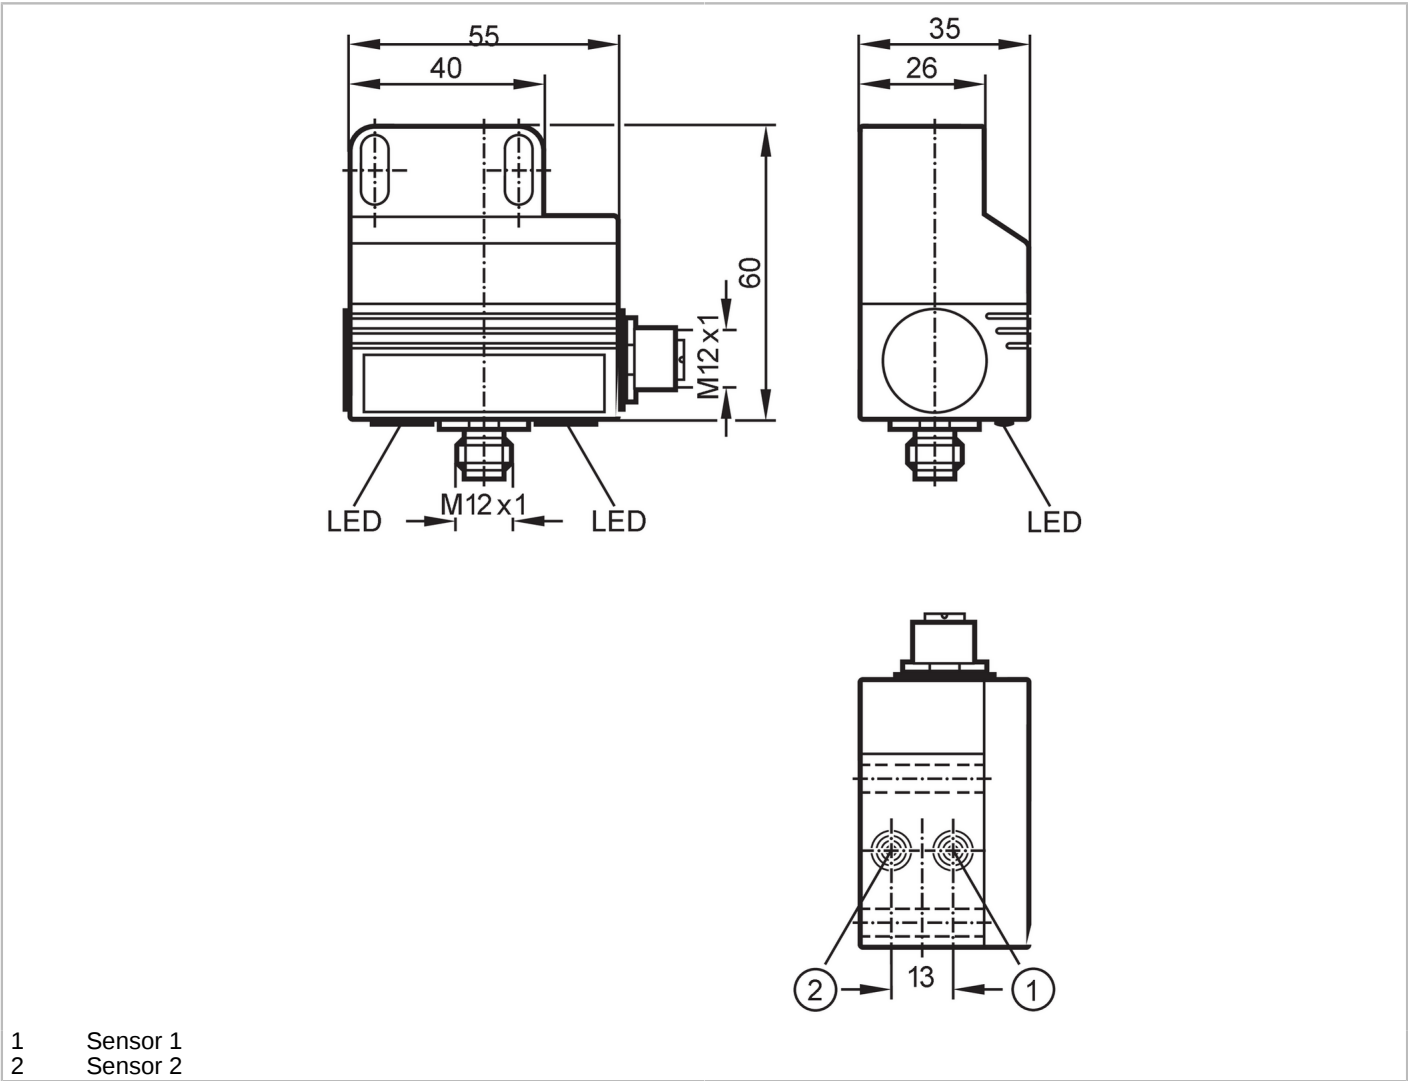

Produktegenskaber	
Elektrisk design	AS-i
Tasteafstand [mm]	4
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	55 x 60 x 35
Applikation	
Applikation	Positions sensor til ventil aktuatorer; actuator control
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug [mA]	< 160
Udgange	
Elektrisk design	AS-i
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12


Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[År]	310
AS-i parametre		
AS-i version		2.1
Udvidet adressering		ja
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	A.E
AS-i certifikat		75002
Mekaniske data		
Vægt	[g]	179
Kapsling		rektangulær
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	55 x 60 x 35
Materiale		Kapsling: PBT
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	2 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	Forstærkningsbeslag: 1 x (39,5 x 17,5 x 1 mm), E11310	
	unbrako skruer: 2 x (M5 x 35 mm)	
	Spændskiver: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: 4; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)		
		



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Tilslutning

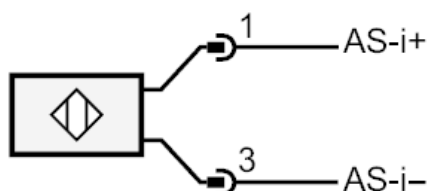


Elektrisk tilslutning

1	AS-i +
3	AS-i -

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: 2; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)



Udgange

3	ekstern spænding -
4	Switch udgang 1 +