


IEK3002BBPKG/US-104



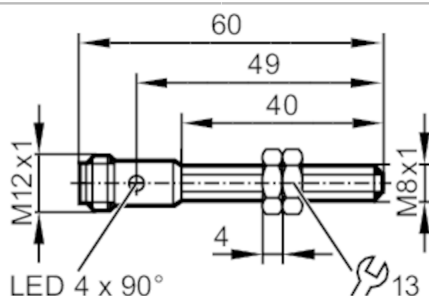

Senzor inductiv

IEK3002BBPKG/US-104

[% din Sr]

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protec#ie		IP 67

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	3 V
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	1379
Software încorporat inclus		da
Aprobare UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	surse de alimentare	Limited Voltage/Current
	Numar certificare UL	A028
	UL numar fisier	E174191

Date mecanice

Greutate	[g]	23
Capsulă		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M8 x 1 / L = 60
Desemnarea firului		M8 x 1
Materiale		Capsulă: alama strat alb bronz; fata activa: LCP negru; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: alama strat alb bronz
Moment de strângere	[Nm]	A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm
Carcasa complet metalica		nu

Afi#aj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	4 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: 3



Senzor inductiv

IEK3002BBPKG/US-104

Racord



diagrame si grafice

Montaj

