


E11255



Conector macho a cablear

SSTGF040MSSFKPG

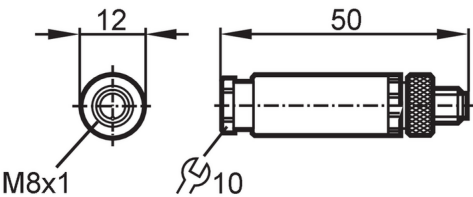

Campo de aplicación

Característica especial	contactos dorados
Aplicación	Aplicaciones industriales / automatización industrial

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 DC
-------------------------	-----	---------

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	11,2
Dimensiones	[mm]	12 x 12 x 50
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca		latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

bornes de tornillo: 0,14...0,5 mm²; funda del cable: Ø 3,5...5 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; Contactos: 4, dorado; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

