


## Gniazdo do zarobienia

SDOGF030MSSFPG

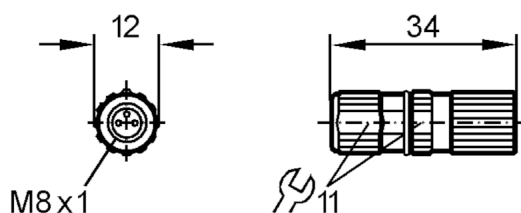

## Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

Aplikacja

Zastosowania w automatyce przemysłowej

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

&lt; 45 AC / &lt; 70 DC

Klasa ochrony

III

Maks. całkowity prąd obciążenia

[A]

4

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 68

## Dane mechaniczne

Waga

[g]

17,2

Materiał

Izolacja żyły: PVC / TPE

Odlewany materiał obudowy

PA

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



## Gniazdo do zarobienia


SDOGF030MSSFKPG

### Połączenie elektryczne

technologia połączenia bez obróbki przewodów: 0,14...0,38 mm<sup>2</sup>; Izolacja żyły: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Osłona przewodu: Ø 3...5 mm

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Styki: 3, połączone; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany



### Podłączenie

