


Connettore femmina a cablare

SDOGF040MSSFPGK

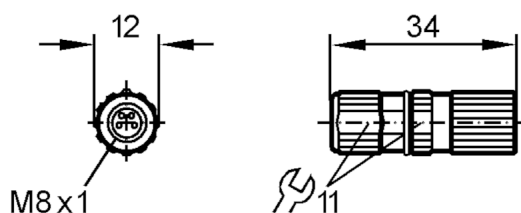

Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Applicazione	Applicazioni industriali / automazione industriale

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 45 AC / < 70 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Peso [g]	17,1
Materiali	Isolamento fili: PVC / TPE
Materiale corpo	PA
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Tecnica di chiusura e avvvitamento: 0,14...0,38 mm²; Isolamento fili: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Rivestimento cavo: Ø 3...5 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Contatti: 4, dorato; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato



E11553



Connettore femmina a cablare

SDOGF040MSSFPKG

Collegamento

