




Volně svorkovatelný konektor

SSTA040MSSFKSG

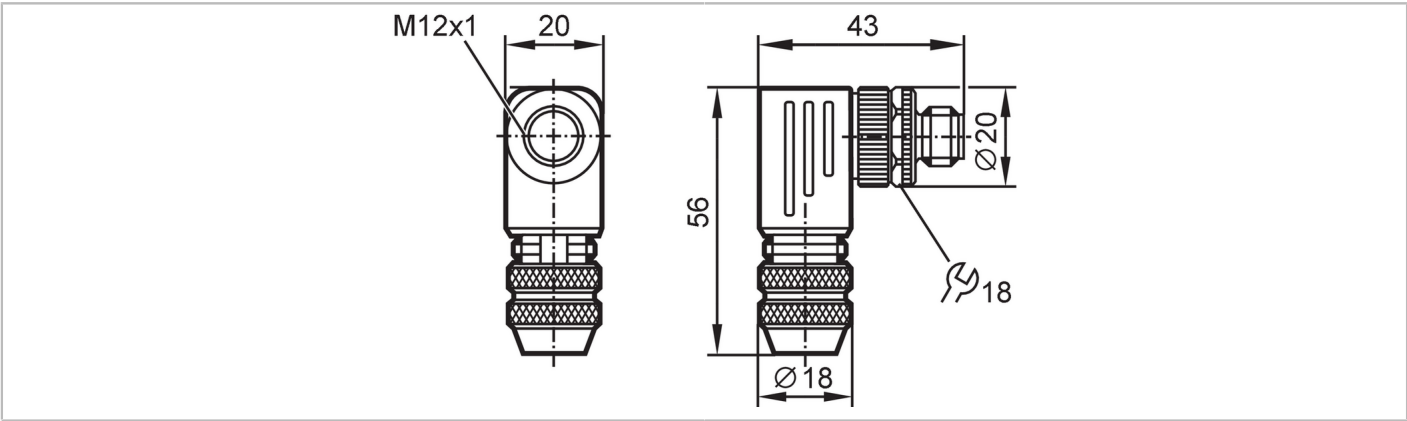

Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Aplikace		Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (...40 °C)
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	66,5
Rozměry	[mm]	42 x 20 x 54
Tvarovaný materiál		litý zinek, Niklovaný
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
šroubové svorky: ...0,75 mm²		
Elektrické připojení - zástrčka		
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: D; Kontakty: 4, Pozlaceno; Materiál držáku: litý zinek, Niklovaný; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Stíněný připojovací kabel: je možno stínit		

E12287



Volně svorkovatelný konektor

SSTA040MSSFKSG

Připojení

