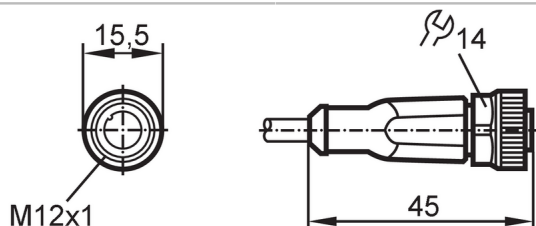


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS0003H04

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation	industrielle applikationer / fabriksautomation; brug i værktøjsmaskiner, køle- og smøremiddel
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 250 AC / < 300 DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Bemærk omgivelsestemperatur	cULus: ...75 °C
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-25...90
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)	cULus: ...75 °C
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed [%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	115,7								
Dimensioner [mm]	15,5 x 15,5 x 45								
Indstøbt-emne materiale	TPU								
Materiale - omløber	Messing, forniklet								
Tætningsmateriale	FKM								
Egnet for kabelkæde	ja								
Egnet for kabelkæde	<table> <tr> <td>Bøjeradius ved fleksibel anvendelse</td><td>min. 10 x kabel diameter</td></tr> <tr> <td>Slæbehastighed</td><td>max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Bøjningsantal</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vridningsgodkendt</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²	Bøjningsantal	> 5 Mio.	Vridningsgodkendt	± 180 °/m
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter								
Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²								
Bøjningsantal	> 5 Mio.								
Vridningsgodkendt	± 180 °/m								




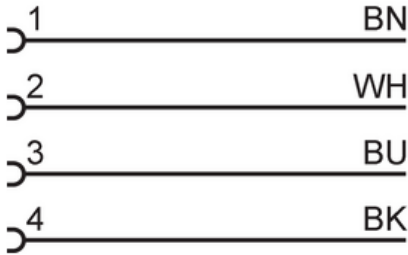
Forbindelseskabel med hunstik

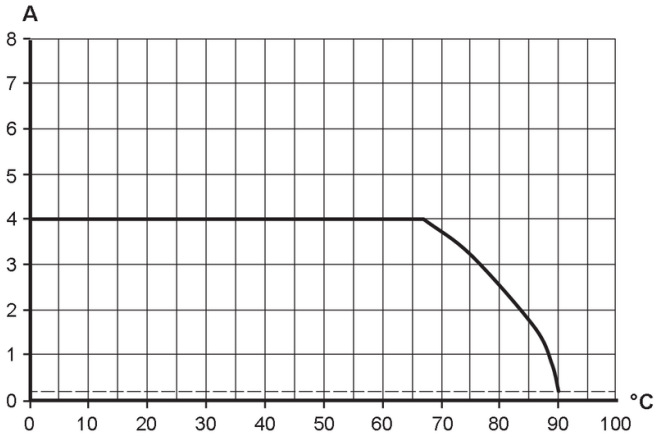
ADOGH040MSS0003H04

Bemærkning	
Henvisninger	Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning
Kabel: 3 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Kontakter: 4, guldbelagt; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm


Tilslutning	
	
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid

diagrammer og grafer	
karakteristik for de-rating	A  Derating I_{max} * 0.8 (DIN EN 60512-5-2) X Omgivelsestemperatur [°C] Y Strøm [A]