


З'єднувальний кабель із роз'ємом

ADOAH040MSS0015C04

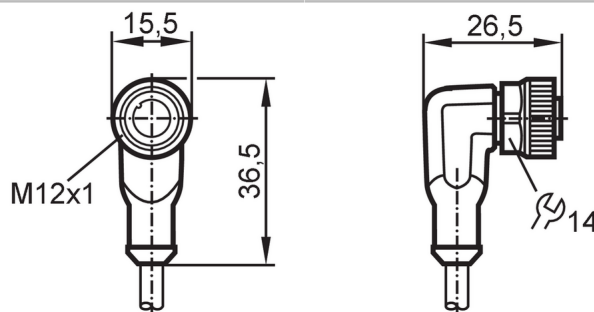

Застосування

Спеціальна функція	Не містить силікону; Без вмісту галогенів; Позолочені контакти; Екранований кабель; Відповідність кабельних ланцюгів
Застосування	Промислові застосування/автоматизація виробництва; Використання в верстатах, охолоджуючих і мастильних матеріалах
Не містить силікону	Так

Електричні характеристики

Робоча напруга [V]	< 50 AC / < 60 DC
Клас захисту	III
Макс. загальний струм навантаження [A]	4

Режим експлуатації

Температура навколишнього середовища [°C]	-25...90
Примітка щодо температури навколишнього середовища	cULus: ...75
Температура навколишнього середовища (у русі) [°C]	-25...90
Примітка щодо температури навколишнього середовища (у русі)	cULus: ...75
Захист	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механічні характеристики

Вага	[g]	604.3	
Розміри	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5	
Матеріал формованого корпусу		ТПУ	
Матеріал гайки		латунь, нікельований	
Ущільнювальний матеріал		FKM	
Відповідність кабельних ланцюгів		Так	
Відповідність кабельних ланцюгів		радіус вигину для гнучкого використання	мін. діаметр кабелю 10
		швидкість руху	макс. 3,3 м/с за горизонтальної довжини переміщення 5 м і макс. прискорення 5 м/с ²
		цикли вигину	≥ 2 Mio.
		деформація кручення	± 180 °/m

EVC651



З'єднувальний кабель із роз'ємом

ADOAH040MSS0015C04

Зауваження

Кількість в упаковці


1 шт.

Електричне з'єднання


Кабель: 15 м, ПУР, Без вмісту галогенів, чорний, Ø 4.9 mm, екранований; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Електричне з'єднання - роз'єм

Конектор: 1 x M12, кутовий; кодування: A; Контакти: 4, позолочений; Формований корпус: ТПУ, помаранчевий; Блокування: латунь, нікельований; Герметизація: FKM; Момент затягування: 0.6...1.5 Nm; Екранований з'єднувальний кабель: екран не підключено



Підключення

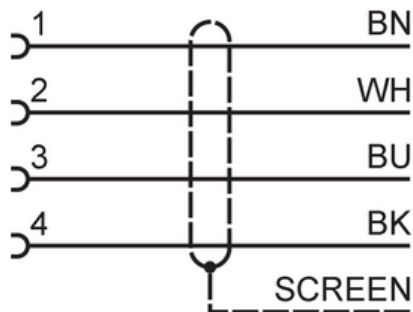

Основні кольори :
BK = чорний
BN = коричневий
BU = синій
WH = білий