




Перетворювач датчика із наскрізним променем

OFS-00KG

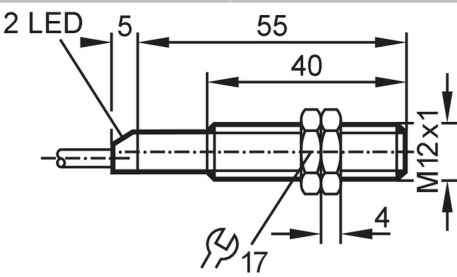

Характеристики пристрою		
Тип світла	інфрачервоне світло	
Корпус	тип різьби	
Застосування		
Принцип дії	Датчик наскрізного випромінювання	
Застосування	Промислові застосування/автоматизація виробництва	
Електричні характеристики		
Робоча напруга	[V]	10...36 DC
Споживання струму	[mA]	< 20
Клас захисту		II
Захист від зворотної полярності		Так
Тип світла		інфрачервоне світло
Довжина хвилі	[nm]	880
Виходи		
Захист від короткого замикання		Так
Тип захисту від короткого замикання		імпульсний
Захист від перевантаження		Так
Зона виявлення		
Передавач/приймач		передавач
Діапазон	[m]	< 4
Макс. діаметр світлової плями	[mm]	700
Розміри світлової плями відносяться до		при максимальному діапазоні
Режим експлуатації		
Температура навколишнього середовища	[°C]	-25...60
Захист		IP 67
Випробування/схвалення		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	1597

OF5018



Перетворювач датчика із наскрізним променем

OFS-00KG

Схвалення UL	Та	< 40 °C
	Тип корпусу	Type 1
	подача напруги	Limited Voltage/Current
	№ схвалення UL	E030
	Номер файлу UL	E174191

Механічні характеристики		
Вага	[g]	72.3
Корпус		тип різьби
Розміри	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Позначення різьби		M12 x 1
Матеріали		корпус: латунь нікельований
Матеріал лінзи		передня лінза:ПММА


Дисплеї/елементи керування		
Дисплей	робота	1 x LED, зелений

Акcesуари		
Пристрої, що постачаються		стопорні гайки: 2

Зауваження		
Кількість в упаковці		1 шт.

Електричне з'єднання		
Кабель: 2 m, PUR; 2 x 0.34 mm²		

Підключення		
-------------	--	--

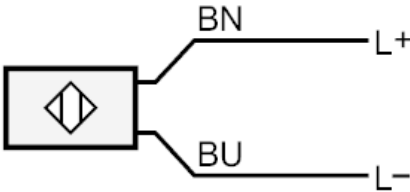

BN =	Основні кольори :
BU =	коричневий
	синій