




Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OFS-00KG/US-100

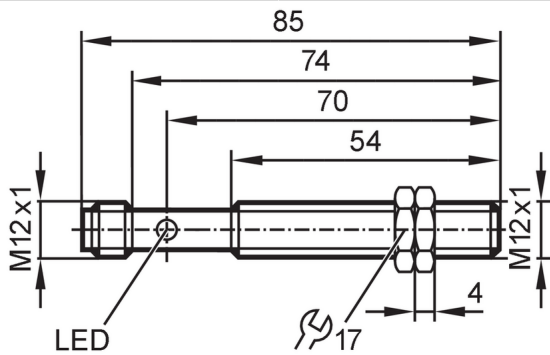

Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		Izvedba navoja
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Uporaba		Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	< 25
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Izhodi		
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 4
Prilagodljivi razpon		ne
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	700
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	1597



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OFS-00KG/US-100

Odobritev UL	Ta	< 40 °C
	Enclosure type	Type 1
	oskrba z napetostjo	Limited Voltage/Current
	številka dovoljenja UL	E030
	Številka datoteke UL	E174191

Mehanski podatki		
Teža	[g]	35,5
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M12 x 1 / L = 74
Oznaka navoja		M12 x 1
Materiali		ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom
Material optike		sprednja šipa:PMMA

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor	
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2

Opombe	
Embalážna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: 4



Priključek

