


Барьерен сензор - приемник

OTE-FPKG/US-100-IPF



Приемник в долната леща

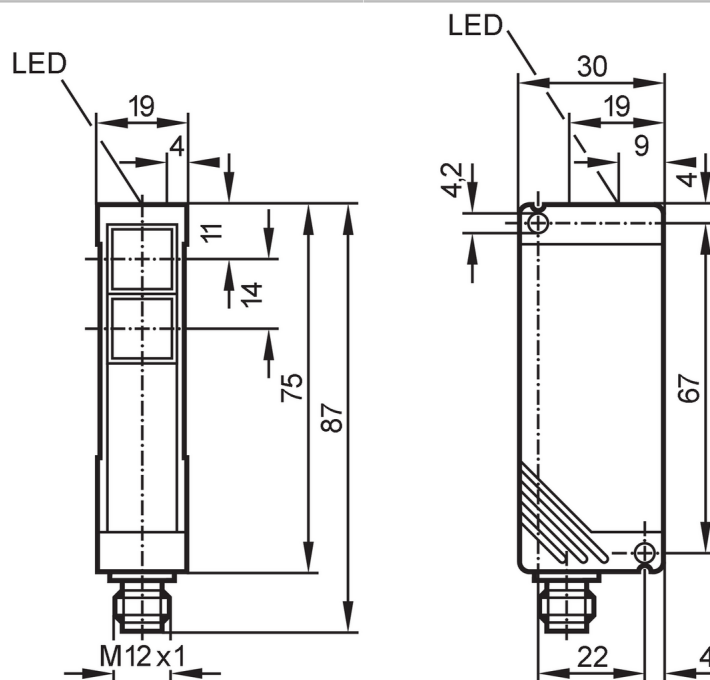

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
Приложение	Промишлени приложения / автоматизация на завода

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...50 DC
Консумация на ток [mA]	30; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	150
Защита срещу късо съединение	да



Барьерен сензор - приемник

OTE-FPKG/US-100-IPF



Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Предавател / приемник	приемник	
Обхват [m]	< 10	
Възможност за регулиране на обхвата	да	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...60	
Защита	IP 65	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF [Години]	573	
Механични данни		
Тегло [g]	161	
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	87 x 19 x 30	
Материал	корпус: PBT	
Материал на лещата	предна леща:PMMA	
Настройка на обектив	странични лещи	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20461	
	отвертка	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: 4		
		



Барьерен сензор - приемник

OTE-FPKG/US-100-IPF

Връзка

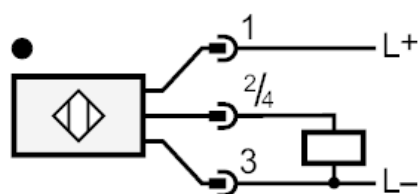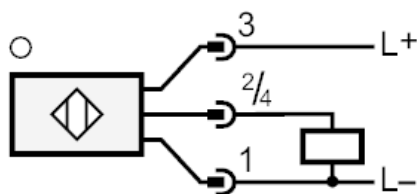

диаграми и графики

графика на печалба

