




Système réflexion directe

OUT-HPKG/US-100-DPS

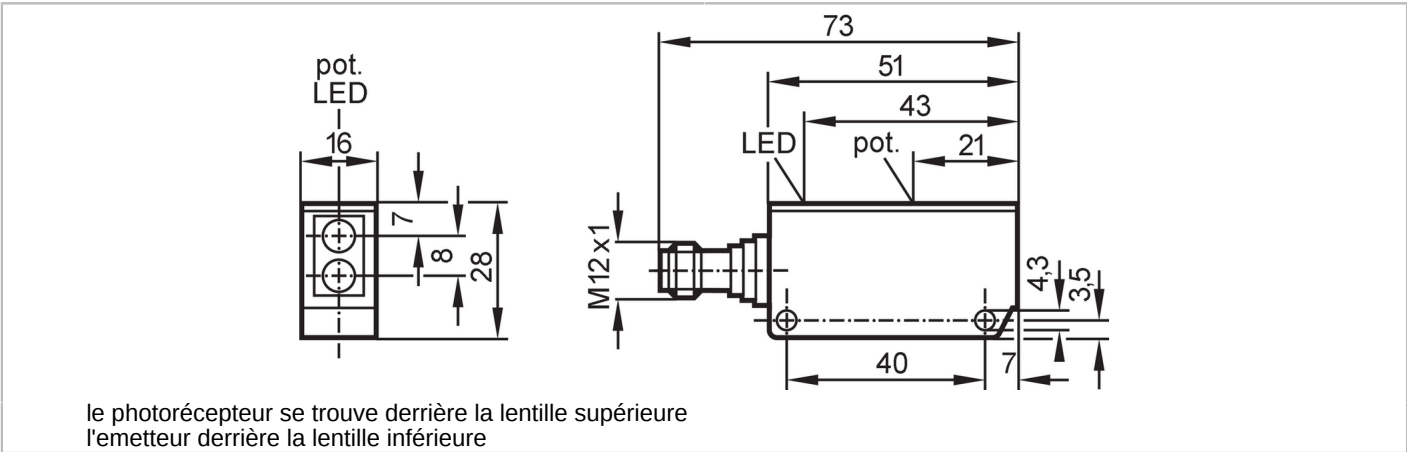

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation	[mA]	35; ((24 V))
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880

Sorties

Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairage
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	160
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui

Plage évaluable

Portée	[mm]	1...200; (papier blanc 200 x 200 mm)
Portée réglable		oui
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	180



Système réflexion directe

OUT-HPKG/US-100-DPS

Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale
---	-------------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
MTTF [Années]		685
Homologation UL	Ta	< 40 °C
	Enclosure type	Type 1
	Alimentation en tension	Class 2
	N° d'agrément UL	E032
	Numéro de fichier UL	E174191

Données mécaniques

Poids [g]	73,4
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	28 x 16 x 51
Nombre de voies	1
Matières	boîtier: PPO modifié
Matière lentille	vitre avant: verre

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Accessoires

Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20211
------------	--------------------------------

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: 4



Raccordement

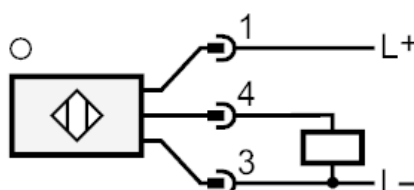



Système réflexion directe

OUT-HPKG/US-100-DPS

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

