
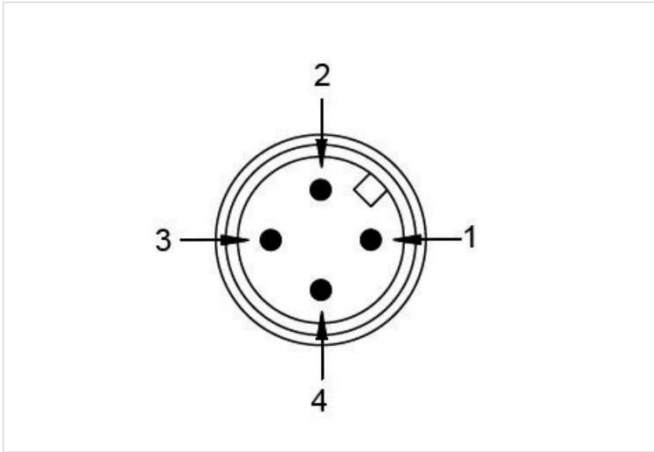


Technical Data

CPM12-4V-P

Panel connector M12 male 0° A-cod. 4-pol.

Made in Italy

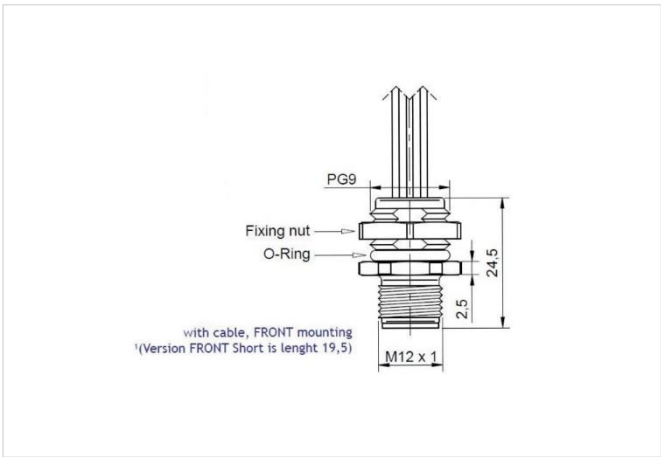

Вид спереду Face view	Ключ/полюса Coding/poles	Різьба для фіксації Fixing thread ¹	Тип роз'ємів Connector type	Переріз кабелю Cable section	Монтаж Mounting	Комунікація Connections	Напруга Voltage (V)	Максимальний струм Max current (A)
	A/2-4	PG9	3 кабелем With cable	AWG24	FRONT ЗЗАДУ	1) Marrone / Brown 2) Bianco / White 3) Blu / Blue 4) Nero / Black 5) Grigio / Grey	250	4

Technical Data

Technical Data	
Cable section:	AWG24
Cable:	0,20 m
Rated Voltage:	250 V
Rated Current:	4 A
Temperature range:	-25°C + 80°C
Protection Class:	IP68
Contact Material:	Au over Ni plate CuZn
Coupling nut material:	CuZn nikel plated

disegni scala 1:1



with cable, FRONT mounting
¹(Version FRONT Short is lenght 20,3)

