
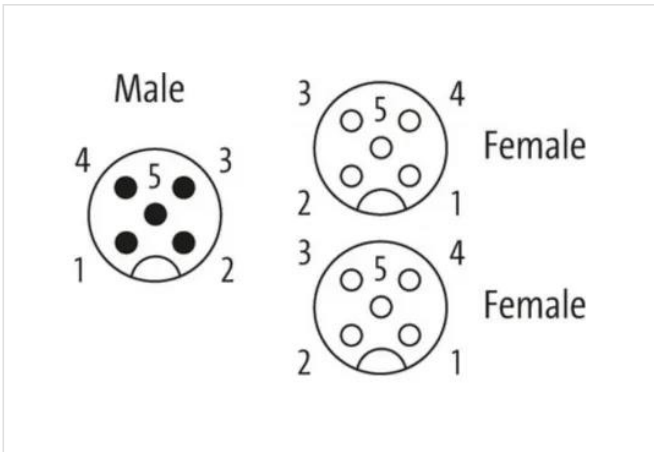
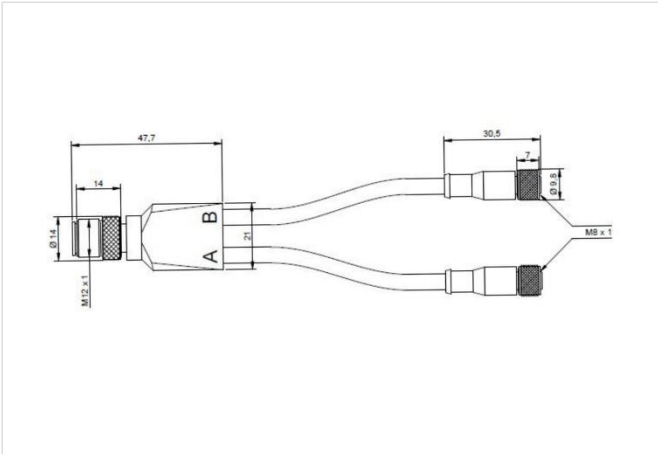


Technical Data

CYM12-5V/25R-P

Y-Distributor M12 male / M12 female 0° A-cod.

Made in Italy

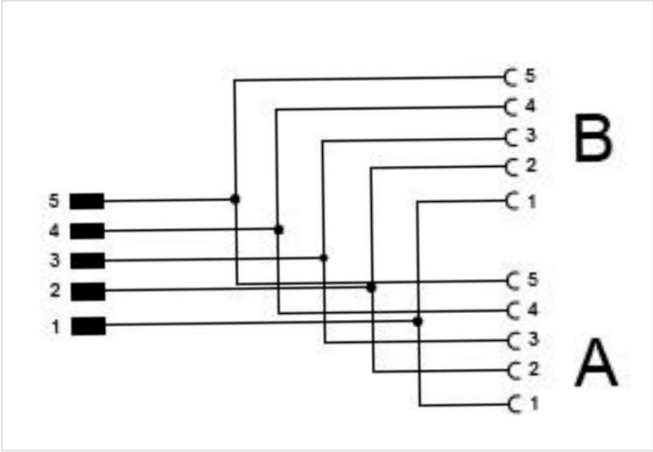

Вид спереду Face view	Ключ/пол юса Coding/poles	Різьба для фіксації Fixing thread ¹	Тип роз'ємів Connector type	Хвости лицьовим боком Tails face view	Кодування хвостів/полюсів Tails coding/poles	Комунікація Connections	Напруга Voltage (V)	Максимальний струм Max current (A)
	A/5	Ring nut with anti-vibration system Кільцева гайка з антивібраційною системою	180°		A/5		60	4

Technical Data

Housing contact material:	<i>Au over Ni plated CuZn</i>
Tails contact material:	<i>Au over Ni plated CuSn</i>
Cupling nut material:	<i>CuZn, Ni plated (if stainless steel, AISI 316L hexagonal nut)</i>
Protection class:	<i>IP67</i>
Housing material:	<i>TPU (Polyurethane)</i>
Temperature range:	<i>-25°C + 80°C</i>