


E11657



Zelfbedraadbare connector female


SDOGH040MSSFKPG

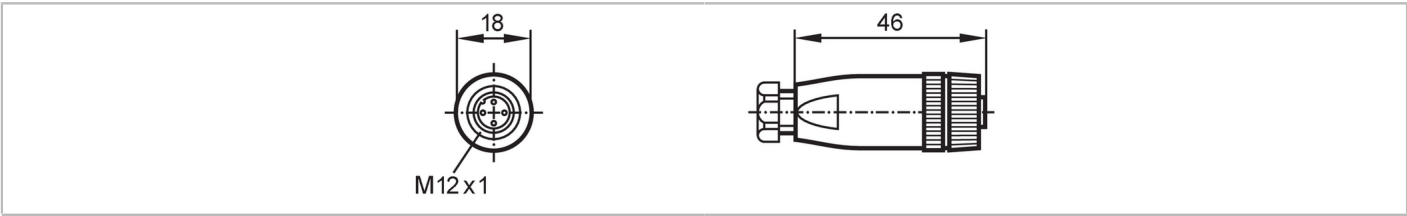

Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Vergulde contacten
Applicatie		Industriële applicaties / fabrieksautomatisering
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4; (...40 °C)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...100
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	28,8
Afmetingen	[mm]	18 x 18 x 46
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting	
schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm	

Elektrische aansluiting - bus	
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Contactpinnen: 4, verguld; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld	



Aansluiting	